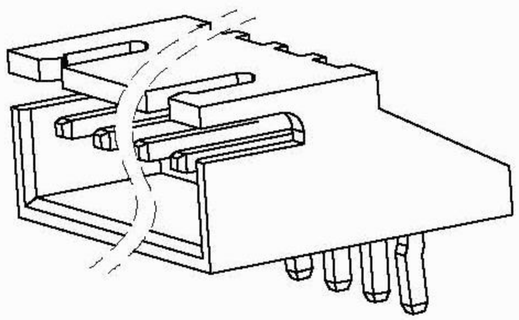

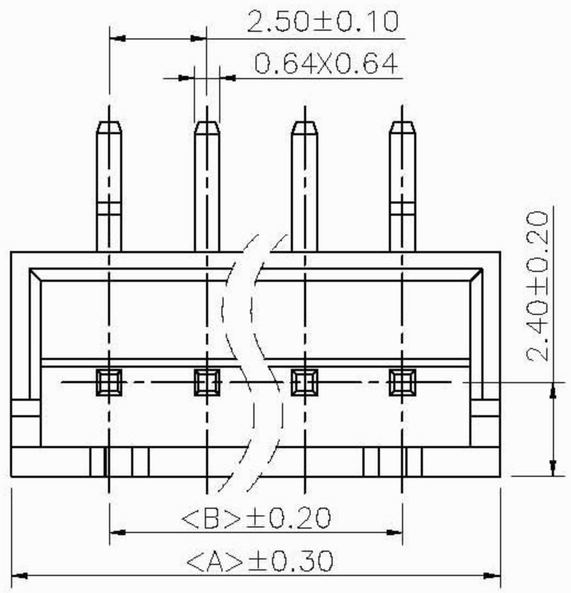

Recommended P.C.B Layout(Top Side)

P.C.B Thickness = 1.20mm
(Tolerance=±0.05)

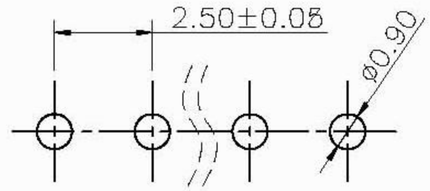

NOTES:

PART NO. : SY2501-WR-XP
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -25°C~+85°C
Contact Resistance: 20m Ω max
Insulation Resistance:1000M Ω min
Withstanding Voltage: 800V AC/minute
Material: PA66 UL 94V-0

PART NO. (90°)	Dimensions	
	A	B
SY2501-WR-2P	7.50	2.50
SY2501-WR-3P	10.00	5.00
SY2501-WR-4P	12.50	7.50
SY2501-WR-5P	15.00	10.00
SY2501-WR-6P	17.50	12.50
SY2501-WR-7P	20.00	15.00
SY2501-WR-8P	22.50	17.50
SY2501-WR-9P	25.00	20.00
SY2501-WR-10P	27.50	22.50
SY2501-WR-11P	30.00	25.00
SY2501-WR-12P	32.50	27.50
SY2501-WR-13P	35.00	30.00
SY2501-WR-14P	37.50	32.50
SY2501-WR-15P	40.00	35.00
SY2501-WR-16P	42.50	37.50

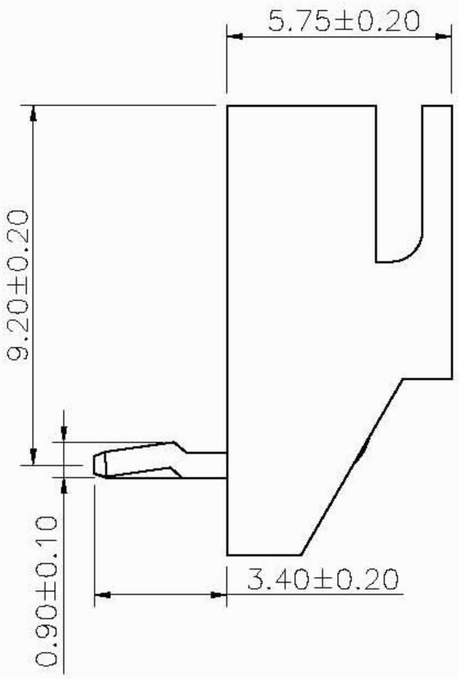

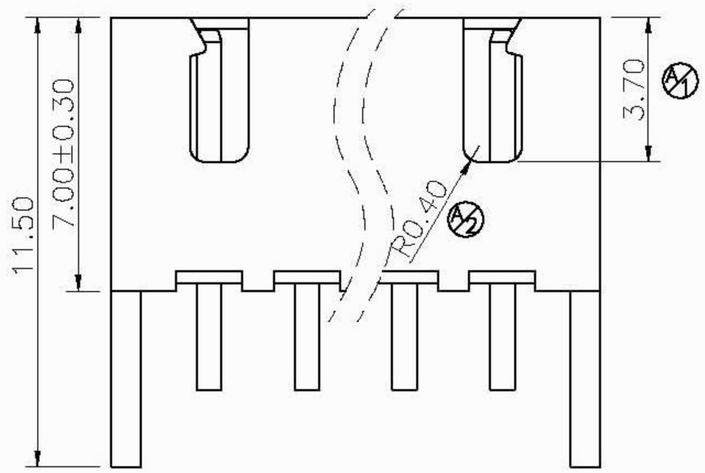

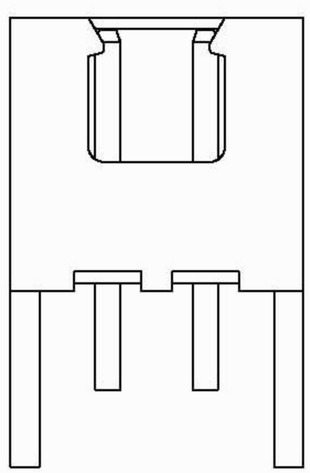

A3 2P视图

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A	01/18/07'	A1:3.90->3.70 A2:增加倒角 A3:增加2P视图		
0	01/20/06'	NEW	———	———

OPERATION				
	~ 10	±0.15	DRAW	01/20/06'
	20 ~ 30	±0.30	DESIGN	01/20/06'
	30 ~	±0.50	CHECK	01/20/06'
	Angle	± 2°	APPROVE	01/20/06'
	DIM	TOL		

SCALE	4:1
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

GXCON ENTERPRISE CO., LTD

PART NO.	SY2501-WR-XP
TITLE:	
DRAWING NO.	SY2501-WR-XP